




# WWWWD

000WVND00BWSBEEKhOODWVWVWDRFKPLR000WVWVIOODDWWWVWV00W  
 RSE0FNW0E0DD0  
 WVRPKD00W00D00WV00000W000W00D00W00D00W00R00D00W00L00SS0  
 RFK0PD00W00

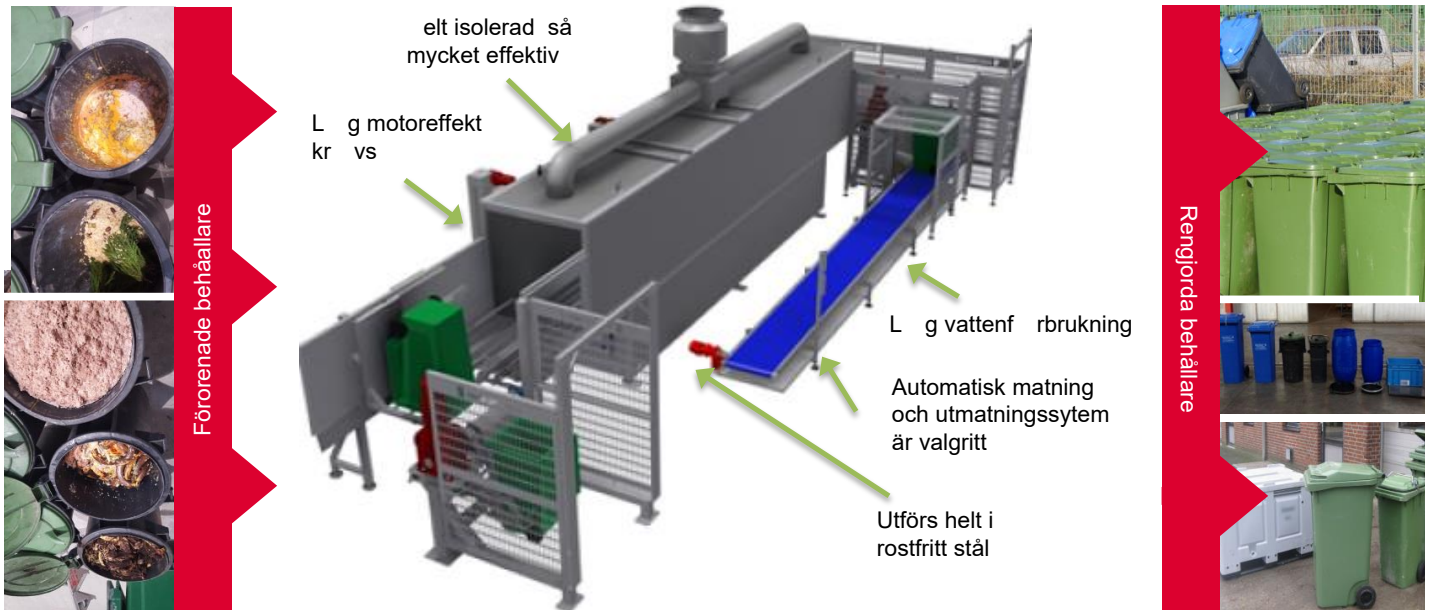

# Rengörings enhet, Teknisk Data



## Mått

Maskinen i helhet (mm)	10000x1500x2500
Inmatning (mm)	1250x1250
Utmatning (mm)	1250x1250
Transportmått (mm)	10000x1500x2500
Transportvolym (m <sup>3</sup> )	38M <sup>3</sup>
Clear zone (mm)	10000x2500x2500

## Vikt

Vikt (kg) Floor	6000
Belastning (KN)	10 (Per fod)
Transportvikt (kg)	6000

## Drive

Krav (kW)	13,5
IP-klass	IP56

## Produktinformation


Kapacitet behållare till 240L (per timme)	300
Kapacitet behållare till 1000L (per timme)	150
Fart (m/min)	5
Spolvatten temperatur	Max. 80°C
Innehåll tvättank (Liter)	1600
Innehåll spolningtank (Liter)	1000
Filterpass tvättank (Ømm)	2
Filterpass spolningtank (Ømm)	1

## Andra specifikationer


A-vägdas ljudtrycksnivå (dB)	75
C-vägt ögonblicklig ljudtryck (dB)	<130

Alla data är exklusiv produkt och tillbehör

## Rengörings enhet

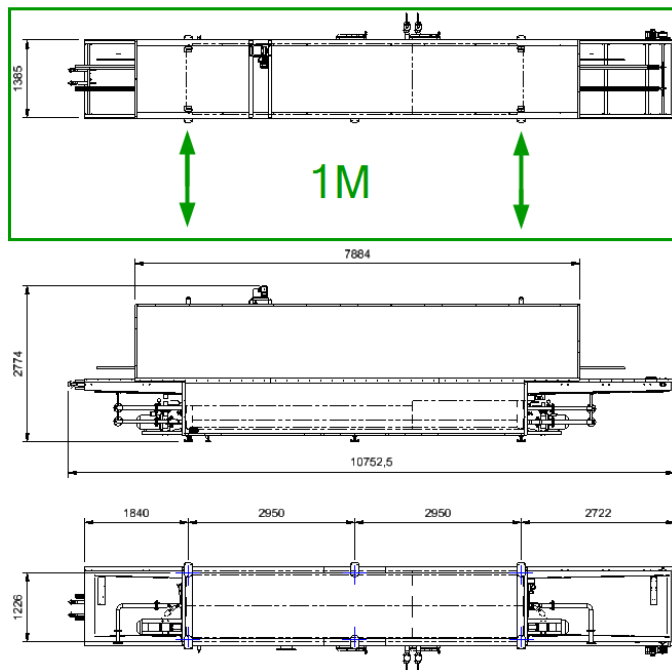

## Tillbehör

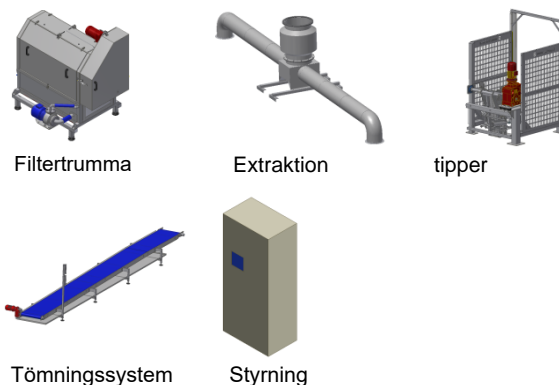

**smicon**  
ENGINEERING YOUR PROCESS

ReTec Miljø ApS  
Fjordagervej 38  
DK-6100 Haderslev  
Tel: +45 7456 8106  
www.retec.dk

ReTec Miljö AB  
Box 16  
SE-283 50 OSBY  
Tel: +46 (0) 479 130 30  
www.retecmiljo.se